SERIE 1-MA

Con Aceite, Accionamiento Directo

Uso Sumergible

Aplicaciones

- Transferencia o recirculación de agua y exhibiciones con agua

Características

- Motor de 1/200 HP con aceite de accionamiento directo
- Diseñado para servicio continuo, sólo uso sumergible
- Cubierta y carcasa en aluminio fundido con revestimiento epóxico
- Voluta en polipropileno
- Sello mecánico de nitrilo
- Rejilla de polipropileno
- Certificación UL (521203), UL / Certificación CSA (521286)

1-MA

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 170 GPH @ 1' (643 LPH @ 0.3 m)

Cierre: 7' (2.1 m)

Temperatura del Líquido: 120°F (49°C)

Descarga: 1/4" MNPT (6 mm)

Succión: Lisa

Impulsor: Polipropileno

Datos Eléctricos: 115v, 60Hz, 1.1A

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Protección
521203	1-MA	115	6' / 1.8 m	Impedancia
521500	1-MA	127	6' / 1.8 m	Impedancia
521286	1-MAT	115	10' / 3 m	Sobrecarga térmica

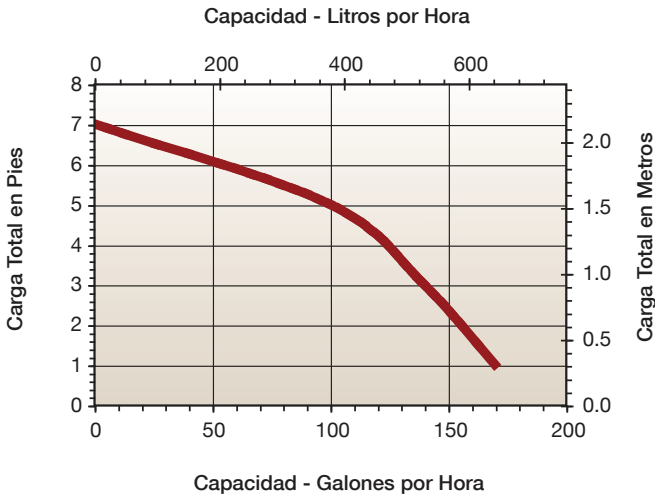

SERIE 1-42A

Con Aceite, Accionamiento Directo

Uso Sumergible o En Línea

Aplicaciones

- Transferencia o recirculación de agua y exhibiciones con agua

Características

- Motor de 1/200 HP con aceite de accionamiento directo
- Diseñado para servicio continuo, uso sumergible o en línea
- Cubierta y carcasa en aluminio fundido con revestimiento epóxico
- Voluta en Nylon
- Sello mecánico de nitrilo
- Certificación UL (500303), UL / Certificación CSA (500386)

1-42A

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 170 GPH @ 1' 643 LPH @ 0.3 m

Cierre: 7' (2.1 m)

Temperatura del Líquido: 120°F (49°C)

Descarga: 1/4" MNPT (6 mm)

Succión: 1/2" MNPT & 1/4" FNPT (12.7 mm & 6 mm)

Impulsor: Nylon

Datos Eléctricos: 115v, 60Hz, 1.1A

Características del Modelo
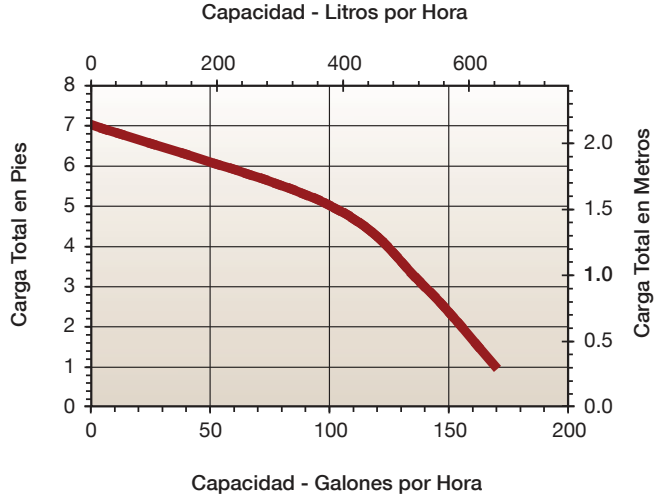
Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Capacidad	Protección
500303	1-42A	115	6' / 1.8 m	170 GPH @ 1' / 643 LPH @ 0.3 m	Sobrecarga térmica
500386	1-42AT	115	10' / 3 m	170 GPH @ 1' / 643 LPH @ 0.3 m	Sobrecarga térmica