

CONJUNTO MOTOR BOMBA

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
2531	SA250	½	370	127V~60Hz 1F	32	1" NPT 1" NPT	295 x 175 x 240	8.5 Kg
2532	SA450	¾	550		45		300 x 185 x 260	11.5 Kg
2534	SA500	1	750		63		315 x 200 x 265	13.5 Kg

- 1 Para bombeo y succión de agua.
- 2 Ideal para bombear agua, cuando se cuenta con aire.
- 3 Cuenta con válvula check de anti-retorno de agua.
- 4 Incluye atrapa sólidos de acero inoxidable.

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



IMPULSOR DE BRONCE 100% MAYOR RESISTENCIA



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA





INSERTO ANTIBLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.

Rango de Operación

CLAVE	MODELO	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)
2531	SA250	30÷5	5÷30
2532	SA450	39÷6	6÷42
2534	SA500	45÷7	8÷50

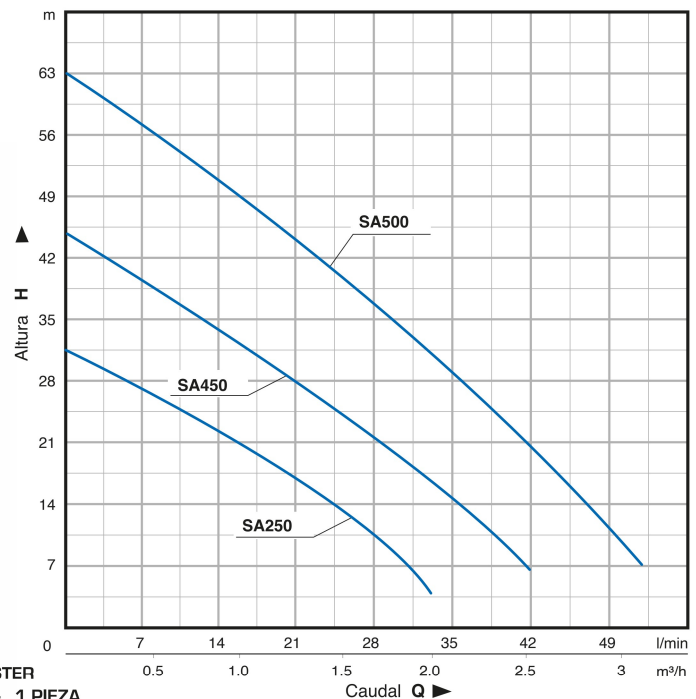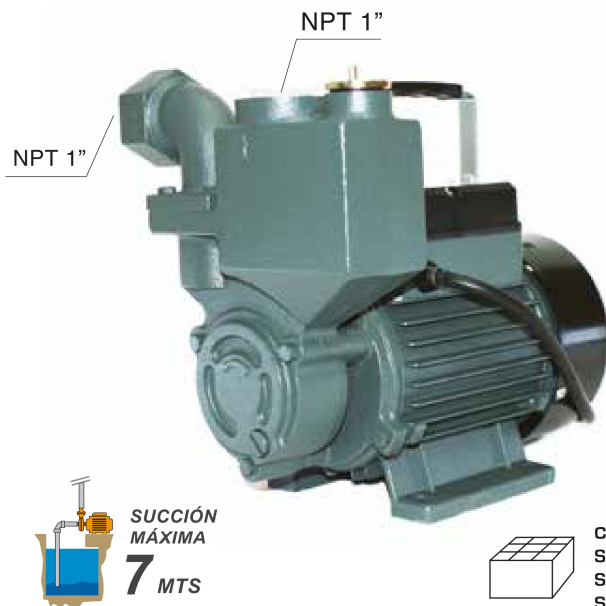

CAJA MASTER
 SA250 — 1 PIEZA
 SA450 — 1 PIEZA
 SA500 — 1 PIEZA

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELO	CLAVE	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE	IMPULSOR MODELO	CLAVE	VENTILADOR MODELO	CLAVE
SA250	6201 2RZ	4021	LM103-12ABPC	2021	CBB60/C/20uf/250V	0709	YL105	7105	VEN-1	1921
SA450	6202 2RZ	4022	LM301-14ABPC	4502	CBB60/C/30uf/250V	0713	YL106	7106	VEN-2	1922
SA500					CBB60/C/40uf/250V	0715	YL107	7107		