

SERIE 2E-38N

LittleGIANT®


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Carcasa y cubierta de aluminio fundido con recubrimiento epóxico
- ▶ Voluta de nylon
- ▶ Sello de eje de nitrilo
- ▶ Motor en baño de aceite
- ▶ Pantalla en polipropileno
- ▶ Certificación CSAus



Uso sumergible o en línea para transferencia o recirculación de agua y aires acondicionados


DIMENSIONES

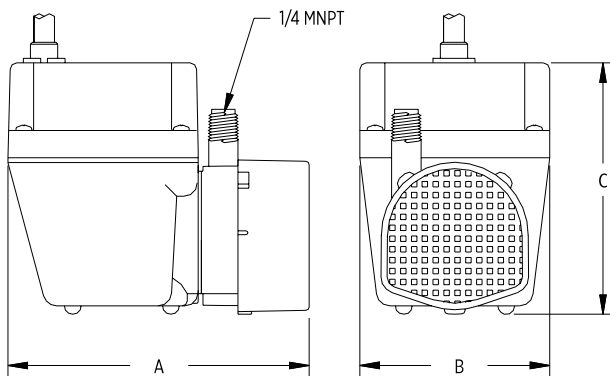

DIMENSIONES (PULG)

A	B	C
5.6	3.5	4.6

CURVA DE RENDIMIENTO

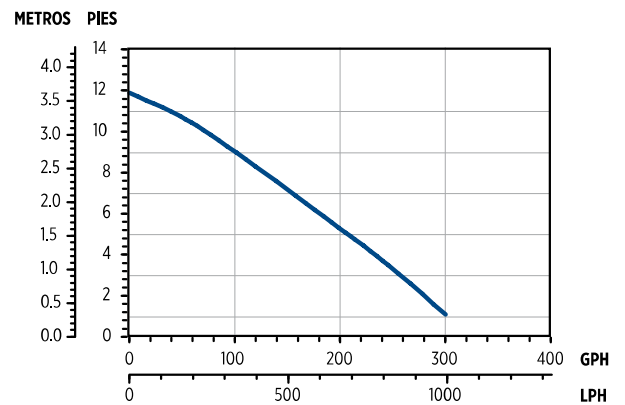

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	NO. DE PARTE	MODELO	DESC.	HP	VOLTAJE	AMPS	RENDIMIENTO GPH @ PIES				VÁLVULA CERRADA		CABLE (PIES)	PESO (LBS)
							1'	3'	5'	10'	PIES	PSI		
2E-38N	502500	2E-38N	1/4" M	1/40	127V	1.7	300	255	205	70	11.8	5.1	6	4.83
	502216	2E-38NY	1/4" M	1/40	230V	0.8	300	255	205	70	11.8	5.1	12	5.17