

SERIE 3E-12N

LittleGIANT®




Uso sumergible o en línea para transferencia o recirculación de agua, aires acondicionados y refrigerantes.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Carcasa y cubierta de aluminio fundido con recubrimiento epóxico
- ▶ Voluta de nylon
- ▶ Placa posterior de aluminio
- ▶ Sello de eje construido en fluor elastómero (FKM)
- ▶ Motor con baño de aceite
- ▶ Pantalla en polipropileno
- ▶ Certificación CSAus


DIMENSIONES

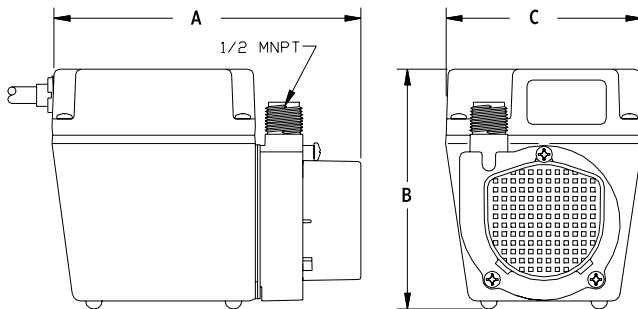

DIMENSIONES (PULG)

A	B	C
7.0	5.4	4.4

CURVA DE RENDIMIENTO

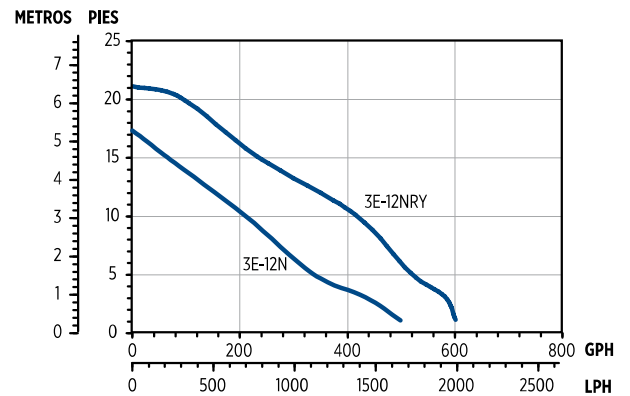

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	NO. DE PARTE	MODELO	DESC.	HP	VOLTAJE	AMPS	RENDIMIENTO GPH @ PIES					VÁLVULA CERRADA		CABLE (PIES)	PESO (LBS)
							1'	3'	5'	10'	20'	PIES	PSI		
3E-12N	503500	3E-12N	1/2" M	1/15	127V	3.2	500	435	337	210	0	17.3	7.5	6	8
	503216	3E-12NRY	1/2" M	1/15	230V	1.4	670	650	575	460	100	22.6	9.8	12	8.75